

The logo for Fit-Z, featuring the word "Fit" in a white sans-serif font with a red dot above the "i", followed by a stylized white arrow pointing right that contains the letter "Z".

Fit-Z

阳图热敏型CtP版

The logo for Xinggraphics, consisting of a red square with a white triangle pointing right, followed by the word "xinggraphics" in a white sans-serif font with a registered trademark symbol.

xinggraphics®


成都新图新材料股份有限公司

成都新图新材料股份有限公司位于四川省成都市新都工业开发区，专注于计算机直接制版 (CtP) 版材的研发、生产和技术服务。并已取得ISO9001:2000质量管理体系认证及ISO 14001:2004 环境管理体系认证。

新图: 更好的  
解决方案



## 阳图热敏型CtP版

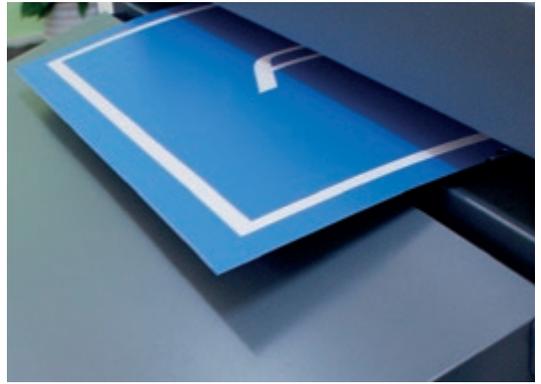

### 产品特性

- **稳定性强：**  
先进的生产技术和严格的品质控制管理，确保产品性能的稳定一致，保证印品的高质量和稳定性。
- **制版速度快：**  
低能量，高转速，发挥设备最大产能，提高工作效率。
- **网点还原准确：**  
无需校正，网点误差不超过 1%。
- **更强的适应性：**  
设备应用范围扩大，制版质量稳定，完美适用于 800~850nm 的制版设备。
- **方便使用：**  
明室操作、无需预热、宽容度高、适应性强，不易受工作环境变化和操作影响，便于储运。
- **耐印力高：**  
无需烤版可达 150,000 印，烤版处理后可达 1,000,000 印。
- **降低印刷成本：**  
高制版速度，高工作效率，水墨平衡性能好，过版纸用量少，上墨快，油墨使用效率高。

### 主要技术参数

类型：	阳图热敏型
适用于：	商业印刷·报业印刷及包装印刷
版基：	电化学砂目、阳极氧化及亲水处理铝版基
最大短边尺寸：	1480mm
感光波长：	830nm
曝光能量：	120~150mj/cm <sup>2</sup>
分辨率：	1~99%@250 lpi
耐印力*：	不烤版 150,000 印·烤版 1,000,000 印
UV 油墨适用性：	烤版后适用
保质期：	18 个月
贮存条件：	存放于干燥阴冷处，贮存温度 5~30°C，湿度 40%~80%

\* 耐印力因曝光、显影及印刷条件而异。

### 显影

显影液：	Xingraphics DV-F4
补充液*：	Xingraphics DV-F4R
显影温度：	26°C±1°C
显影时间：	25~30 秒
补充量：	动态补充 75~95ml/ 平方米 静态补充 75~95ml/ 小时

\* 有关 DV-F4R 的详细使用条件请咨询新图技术人员。  
以上显影参数视显影条件不同可能发生变化。